

# CLÔTURE MODÈLE « COUNTRY CLUB »

FICHE TECHNIQUE - Réf. CLT2.6V



09/07/15



**DESRIPTIF : pour un court de 36 x 18 mm avec une main-courante d'un côté avec portillon de 1 m x 1 m**

## Structure :

- clôture périphérique 3 m de hauteur HS :
  - poteaux d'angles Ø60 mm (acier galvanisés à chaud)
  - jambe de force Ø50 mm (acier galvanisés à chaud)
  - poteaux intermédiaires Ø60 mm (acier galvanisés à chaud). (Finition : application d'une peinture poudre epoxy et passage au four à 250° couleur Ral 6005)
- main courante de 15 m de long sur 1 côté :
  - poteaux Ø60 mm (acier galvanisés à chaud)
  - main courante Ø60 mm (acier galvanisés à chaud)
  - T de jonction (aluminium monobloc). (Finition vert (Ral 6005))
- portillon d'accès : 1 m x 1 m à l'axe du court (acier galvanisés à chaud) remplissage en panneau serrurier maille de 50 x 50 mm en fil de Ø5 mm avec gond réglable galvanisé et système de fermeture par rabat

**Finition** : traitement par application d'une peinture poudre epoxy et passage au four à 250° couleur RAL 6005)

- Grillage simple torsion fluidisé (finition : Galvanisé et plastifié vert, fil de 2.4/2.9, maille de 45 bouclées haut et bas.)



Poteau d'angle avec barre de maintien soudée.




Boucle inox à visser en partie basse.



Câble acier gainé 6mm partie basse



Tendeur à lanterne en inox

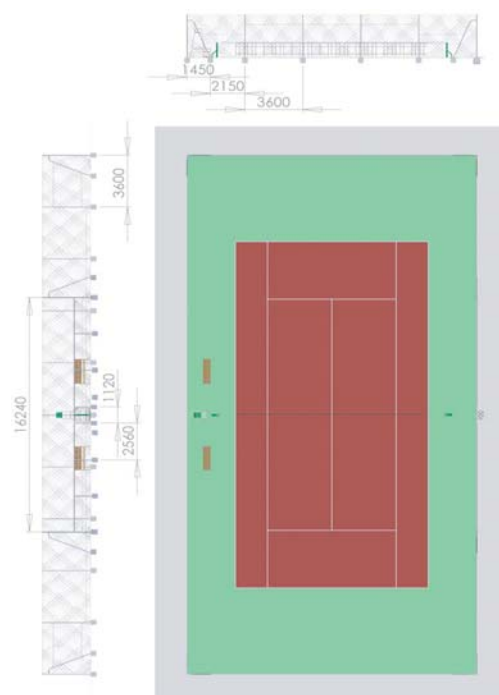

# CLÔTURE MODÈLE « COUNTRY CLUB »

FICHE TECHNIQUE - Réf. CLT2.6V



09/07/15

## CARACTÉRISTIQUE

QUANTITÉ	NATURE DU MATÉRIEL	FINITION	RÉF.
4	Poteaux d'angle double Ø60 - 3m HS	Galvanisation en vert	PACT603V
10	Jambes de force cintrées - 3m HS	Galvanisation en vert	JFCT503V
21	Poteaux intermédiaires en Ø60 - 3m HS	Galvanisation en vert	PICT603V
2	Poteaux de reprise départ main-courante en Ø60 - 3m HS	Galvanisation en vert	PDCT603V
6	Lisses de main-courante en 2,55m Ø60		MCLV
4	Poteaux main-courante en 1,10m HS Ø60	Galvanisation en vert	PMCTV
4	Raccords en T aluminium monobloc Ø60	Galvanisation en vert	TEAV
2	Raccord angle variable alu supérieur Ø60/60	Galvanisation en vert	AVA60SUP
16	Rivets aluminium 4,8 x 20		RIVALU4.8.20
1	Portillon 1m x 1m avec remplissage treillis soudé	Galvanisation en vert	P1.1V
5	Rouleaux de grillage (18 ml) en 3m HS + 3ml	Galvanisation en vert classe C	GST2.4V3
1	Rouleau de grillage (18 ml) en 1m HS	Galvanisation en vert	GST2.4V1
6	Rouleaux de fil de tension (100 ml)	Galvanisation en vert	C04
10	Barres de tension en 3m	Galvanisation en vert	C10.V
2	Barres de tension en 2m	Galvanisation en vert	C11.V
134	Passe-fils + pointes inox	Noir	C09.N
27	Bouchons de poteaux Ø60	Noir	BOU60
34	Raidisseurs N°3 plastifié vert	Galvanisation en vert	C08V
1	Bobines de fil d'attache 1 Kg		C13
2	Boîtes d'agrafes C22	Galvanisation en vert	C15
<b>POUR PERIPHERIE « BASSE DE LA CLÔTURE »</b>			
6	Tendeurs à œil/crochet inox	Inox	CB10
24	Serres-câbles	Galvanisation en vert	CB9
25	Boucles inox Ø8 mm	Inox	BOUPB
110 ml	Câble acier gainé 6 mm - Bobine de 100 ml	Gainage noir	CB5N

## COLISAGE : LIVRÉ EN CARTON INDIVIDUEL

N° COLIS	RÉF. COLIS	NATURE DU MATÉRIEL	DIMENSIONS COLIS MM	POIDS KG
1/2	CLT 01-1/2	1 palette	3500 x 1000 x 600	380.00
2/2	CLT 02-2/2	1 palette	3000 x 1200 x 1200	500.00
			Total	880.00 kg